

# 低圧継電器シリーズ

## 漏電火災警報器 LGA形シリーズ 消防法規格適合品


### ▼ LGA-7B形



▶ 定格・仕様

	LGA-7B形(埋込形)	LGA-7F形(露出形)
種別	漏電火災警報器	
届出番号	E030403A	
電源電圧	AC100/200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100-200-400-800-1000mA	
動作時間	0.3秒	
消費電力	常時 2VA以下 作動時 5VA以下	
容量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)	
構成	1a	
ブザー音圧	内蔵 70dB以上/1m	
復帰方式	自動/手動(スイッチによる切替)	
重量	260g	280g

### ▼ 外形寸法図

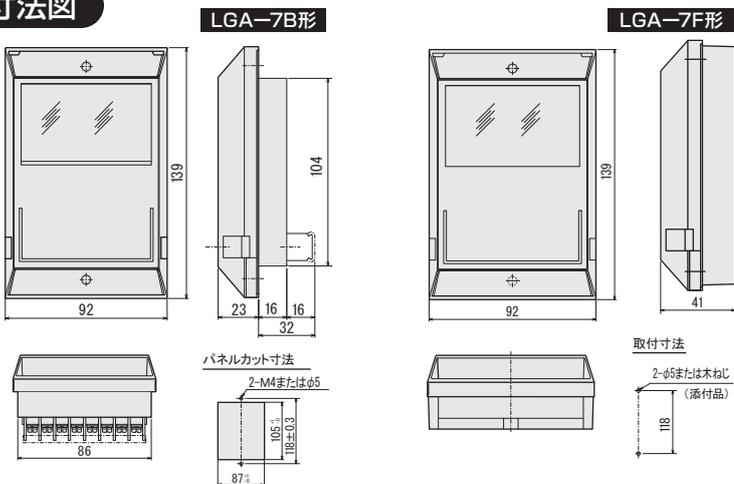

### ▼ LGA-7F形



## 集合型漏電火災警報器 UP-10LA形 消防法規格適合品

### ▼ UP-10LA形(10回路満装)



### ▼ 定格・仕様

	UP-10LA形(埋込形)
届出番号	E030402A
構造	プラグインタイプ
漏電検出回路数	1~10
電源電圧	AC100/200V 50/60Hz
電圧変動範囲	AC80~110V AC160~220V
公称作動電流値	100-200-400-800mA(タップ切替)
整定動作時間	0.1/0.3秒(タップ切替)
動作表示	LED
復帰方式	手動
接点容量	AC250V 2A 力率1.0 AC250V 1A 力率0.4 1a 1c
ブザー音圧	内蔵 70dB以上/1m
消費電力	40VA以下(10ユニット同時作動)
重量	約5.8kg(10回路満装時)

### ▼ 外形寸法図

