


漏電火災警報器 LGA形シリーズ 消防法規格適合品

▶ 定格・仕様




		LGA-7B形(埋込形)	LGA-7F形(露出形)
種 別		漏電火災警報器	
届 出 番 号		E030403A	
電 源 電 圧		AC100/200V 50/60Hz	
公称動作電流値		100-200-400-800-1000mA	
動 作 時 間		0.3秒	
消 費 電 力		常時 2VA以下 作動時 5VA以下	
出 接 点	容 量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)	
	構 成	1a	
ブ ザ ー 音 圧		内蔵 70dB以上/1m	
復 帰 方 式		自動/手動(スイッチによる切替)	
重 量		260g	280g

LGA-7B形

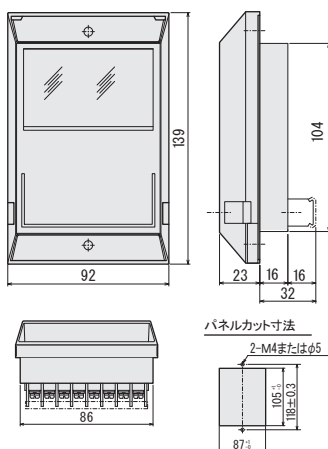

LGA-7F形

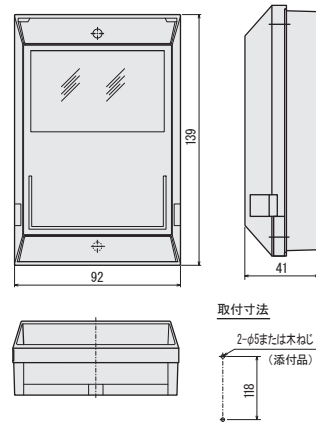

高電圧災害警報装置
IGA-7F

30PSI

停止

起動

高電圧

100V AC 100W

※市街地振動計測機付

※この方向に矢印の向きで取り出す

東京電気工業株式会社


（注）「予備電源」は、
① 常時充電中であり、故障発生時に
② 一定時間動作し、その後自動的に
③ 充電状態に戻ります。

高電圧災害警報装置 型番 IGA-7F
製造番号 113262134
主電源：AC100V 50/60Hz 消費電力：約40W
使用温度範囲：-10℃～+40℃
保管温度範囲：-20℃～+50℃
保証期間：2年（保証書あり）
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※保証期間は設置日より算入いたします。

東京電気工業株式会社

集合型漏電火災警報器 **UP-10LA形** 消防法規格適合品

▼ 定格・仕様

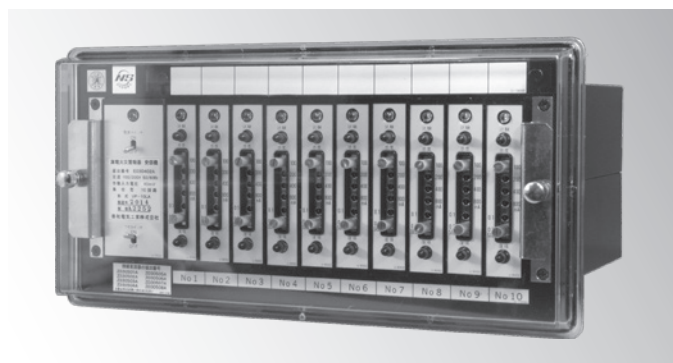

	UP-10LA形(埋込形)
届 出 番 号	E030402B
構 造	プラグインタイプ
漏電検出回路数	1~10
電 源 電 圧	AC100/200V 50/60Hz
電 圧 変 動 範 囲	AC80~110V AC160~220V
公称動作電流値	100-200-400-800mA(タップ切替)
整 定 動 作 時 間	0.1/0.3秒(タップ切替)
動 作 表 示	LED
復 帰 方 式	手動
接 点 容 量	AC250V 2A 力率1.0 AC250V 1A 力率0.4 1a 1c
ブ ザ ー 音 圧	内蔵 70dB以上/1m
消 費 電 力	40VA以下(10ユニット同時動作)
重 量	約5.8kg(10回路満装時)

[illegible]