


## 【絶縁抵抗表示式】 高圧接地保護装置

## HGF-R21形

受注生産品

### ▼ HGF-R21形


#### 接地継電器

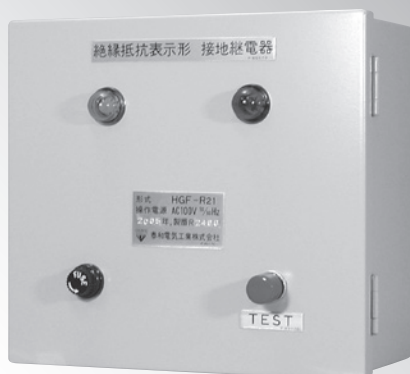

#### メーターリレー



#### リアクトル

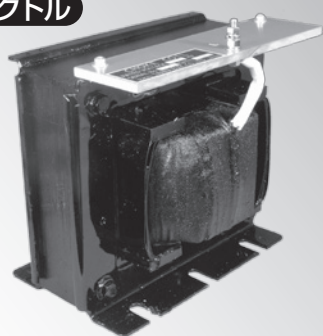

### ▼ 定格・仕様

HGF-R21形	
接地継電器	
電源電圧	AC100V ±15% 50/60Hz
接点容量(B1,B2)	2A 250V AC(cosφ=1)
動作時間	0~10秒可変
耐電圧	2000V 1分間(電気回路一括ケース間)
絶縁抵抗	500VDC 100MΩ以上(電気回路一括ケース間)
使用温度範囲	-10℃~55℃
消費電力	約5VA
重量	約1.6kg
メーターリレー	
階級	2.5級
耐圧	AC2000V 1分間(電気回路と外箱間) AC1500V 1分間(リレー回路とコイル間)
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V
目盛	0~∞ センター1MΩ
重量	約0.65kg
リアクトル	
定格電圧	6kV/3kV (※)
周波数	50/60Hz
直流抵抗	9kΩ±1kΩ
耐電圧	10350V 10分
重量	約12Kg

※定格電圧800Vのリアクトルも製作できます。

### ▼ 外形寸法図

