

地絡方向継電器 SHG-AF3形

JIS C 4609
規格適合品

▼ SHG-AF3形

抑制電流方式




▼ 定格・仕様

SHG-AF3形		
抑制電流値	5mA (V ₀ =265V(50Hz))	
零相電流整定値	0.1-0.2-0.3-0.4-0.6(A)	
動作時間整定値	瞬時-0.2-0.3-0.4-0.6(秒)	
定格制御電圧	AC110V	
定格周波数	50/60Hz(機能設定切替)	
定格消費VA	10VA以下	
復帰方式	自動/手動(機能設定切替)	
電圧引外し接点	AC110V 7.5A 力率0.4 DC125V 0.4A L/R=7ms	
電流引外し接点	閉路のみ 10A	
警報接点	AC110V 1.5A 力率0.4 DC125V 0.1A L/R=7ms	
LED表示	運転(緑色) I ₀ レベル(赤色) V ₀ レベル(赤色)	
動作表示	磁気反転表示器(橙色)	
動作位相角 (機能設定切替)	●基準用ZCTに電流を流す	
	遅れ	非接地系 130°±20° PC接地系 160°±10°
	進み	非接地系 55°±20° PC接地系 30°±20°
	●基準入力装置に電圧を印加	
	遅れ	非接地系 40°±20° PC接地系 70°±10°
	進み	非接地系 145°±20° PC接地系 120°±20°
付属品	零相基準入力装置用ZCT(ZHF-30)	
重量	約1.5kg	

※零相基準入力装置は、KAF2D-3形を御使用下さい。

▼ 外形寸法図

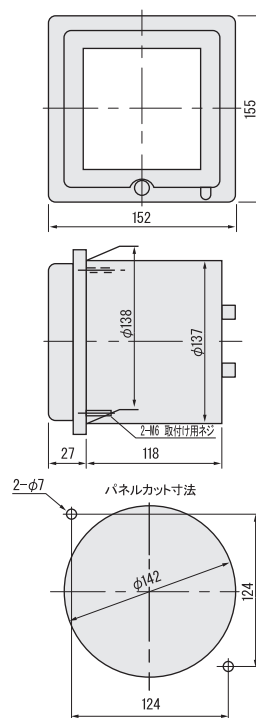

零相基準入力装置 KAF2D-3形

▼ KAF2D-3形



▼ 定格・仕様

受注生産品

KAF2D-3形	
組合せ継電器	SHG-AF3
定格電圧	6600/√3V 3300/√3V共用 50/60Hz共用
相数及び結線	3φ Y
定格容量	0.02μF/相
定格充電電流	定格電圧6600/√3Vにおいて一相当り 24mA/50Hz 28.8mA/60Hz
零相基準入力電流	6600/√3V回路で1線完全地絡電流値 72mA/50Hz 86mA/60Hz
絶縁階級	6号A
重量	約15kg

▼ 外形寸法図

