


## 1. 仕様

- |           |  |
|-----------|--|
| 1) 定格電圧   | 7. 2 kV  |
| 2) 相数     | 3相   |
| 3) 静電容量   | 250 pF / 1相  |
| 4) 定格周波数  | 50 / 60 Hz 共用  |
| 5) 絶縁階級   | 6号A  |
| 6) 耐電圧    | 高圧側端子と低圧側端子・大地間 : AC 22 kV / 1分間<br>DC 60 kV / 10秒間<br>低圧側端子と大地間 : AC 2 kV / 1分間 |
| 7) 絶縁抵抗   | 高圧側端子と低圧側端子・大地間 : DC 1000 Vメガー<br>20 MΩ以上  |
| 8) 質量     | 約 8 kg (碍子 3個、ボックス 1個、断路機能 3相)   |
| 9) 使用温度範囲 | -20 ~ 60 °C  |
| 10) 使用場所  | 屋内 (気中)  |

## 2. 外形寸法

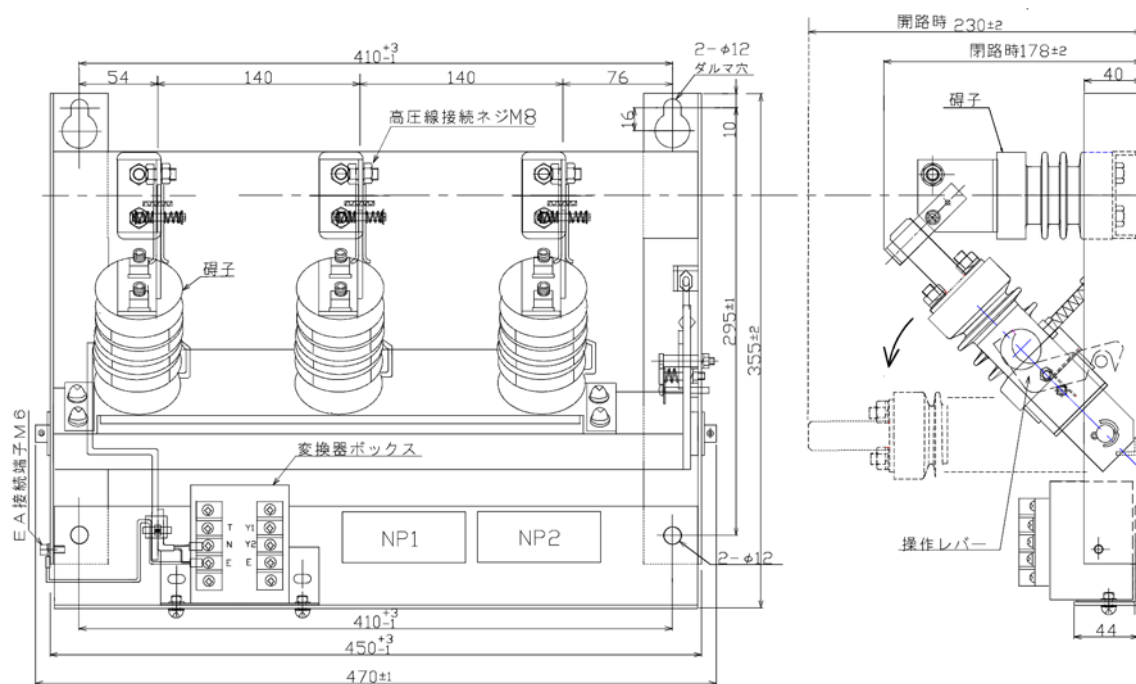

断路形零相基準入力装置  
ZPD-23