




作 成 照 合 承 認	仕 様 書	整理番号	1 2
  		T0002	
品 名 漏 電 リ レ ー      形 式 LL-30D <sub>2</sub>		平成12年 3月 3日	
<p>1. 定 格</p> <p>1) 定格操作電圧      AC100V/110V, 200V/220V</p> <p>2) 定格周波数      50/60Hz</p> <p>3) 定格消費VA      5VA以下</p> <p>2. 構 造</p> <p>1) 取 付 方 式      屋内埋込形</p> <p>2) 復 帰 方 式      手動復帰/自動復帰 (機能設定スイッチで切替)</p> <p>3) 電 流 整 定 値      30-100-200-500-800 (mA)</p> <p>4) 動作時間整定値      100-300 (ms) (機能設定スイッチで切替)</p> <p>5) 出 力 接 点      1a, 1c AC 250V 2A (力率0.4)</p> <p>6) 動 作 表 示      磁気反転式表示器 (押ボタン電気信号復帰)</p> <p>7) ケ ー ス 材 質      ABS樹脂 (黒色)</p> <p>3. 性 能 (JIS C 8374 準拠)</p> <p>1) 動 作 電 流 値      整定値に対して 50~100%</p> <p>2) 動 作 時 間      整定値に対して 50~100%</p> <p>3) 使用操作電圧範囲      AC80V~120V, AC160V~240V</p> <p>4) 使用温度範囲      -10℃~50℃</p> <p>5) 絶縁抵抗および耐電圧</p> <p style="padding-left: 40px;">DC 500Vメガー      10MΩ以上</p> <p style="padding-left: 40px;">AC 1500V, 1分間</p>			


整理番号

T0002

2



2

#### 4. 内部接続図

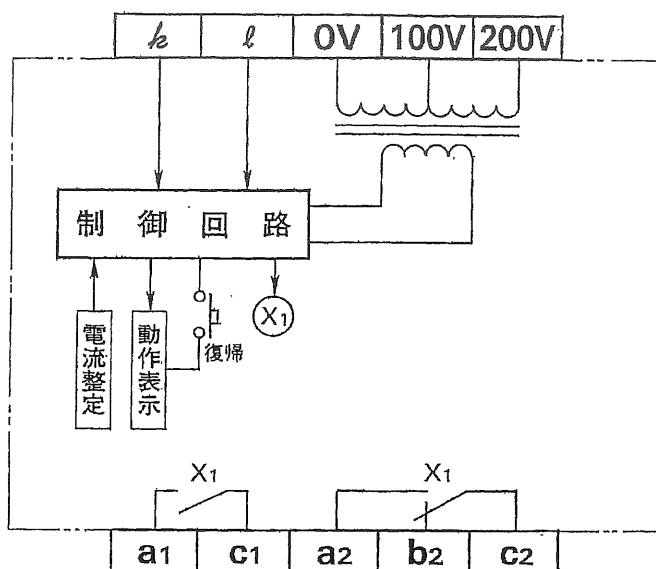

#### 5. 外形寸法図

パネルカット寸法

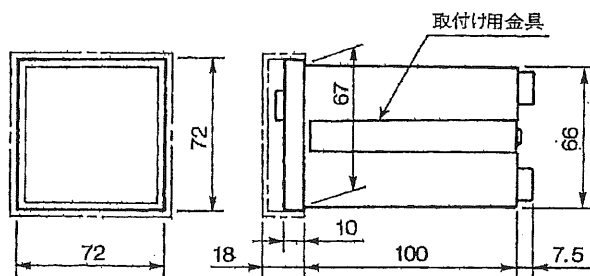

泰和電気工業株式会社