


1. 仕様

- | | |
|------------|--|
| 1) コア材質 | パーマロイニッケル合金 |
| 2) 二次巻線 | 1000回巻、減極性（一次側K, L表示） |
| 3) 定格周波数 | 50/60Hz |
| 4) 定格電圧 | AC6900V |
| 5) 定格電流 | 100A、200A |
| 6) 特性規格 | JIS C 4601 高圧地絡継電装置
JIS C 4609 高圧受電用地絡方向継電装置 |
| 7) 過電流強度 | 40倍 |
| 8) 絶縁階級 | 6号A |
| 9) 絶縁耐力 | 二次巻線と金具間 AC2000V/1分間
二次巻線と試験巻線間 AC2000V/1分間
一次電線と二次・試験巻線および金具間
一次電線がKIP又はこれと同等以上の場合 } AC22,000V
/1分間 |
| 10) 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 11) 互換性 | 弊社各種継電器に適合する |
| 12) 注意事項 | セパレータ使用の場合、一次電線はJIS C 3611 規格適合のKIPを使用のこと。 |
| 13) 外装材質 | エポキシモールド |
| 14) 質量 | 約550g |

2. 外形寸法

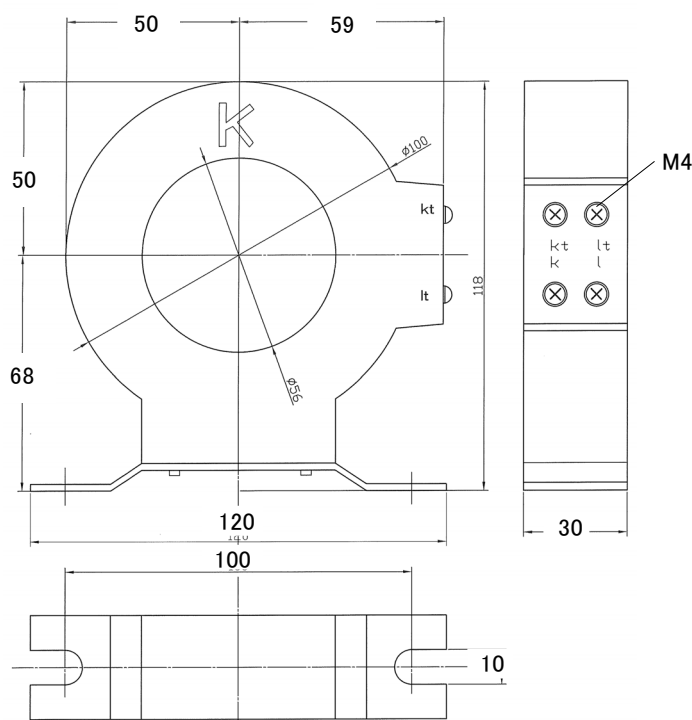

関連図面 改廃履歴	図法	第三角法	作成	2018年12月20日	名称 高圧用零相変流器 ZD-56T1,2 仕様書 図番 1301-151
	検図		設計	鹿野	
	尺度	1/1	処理		

1

2

3

4

泰和電気工業株式会社