

低圧継電器シリーズ

漏電火災警報器 LGA形シリーズ 消防法規格適合品


▼ LGA-6B2形



▶ 定格・仕様

	LGA-6B2形(埋込形)	LGA-6F2形(露出形)
種 別	漏電火災警報器	
届 出 番 号	E030401A	
電 源 電 圧	AC100/200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100-200-400-800-1000mA	
動 作 時 間	0.3秒	
消 費 電 力	常時 2VA以下 作動時 10VA以下	
出 容 量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)	
構 成	1a	
ブザー音圧	内蔵 70dB以上/1m	
復 帰 方 式	自動/手動(スイッチによる切替)	
重 量	260g	280g

▼ 外形寸法図

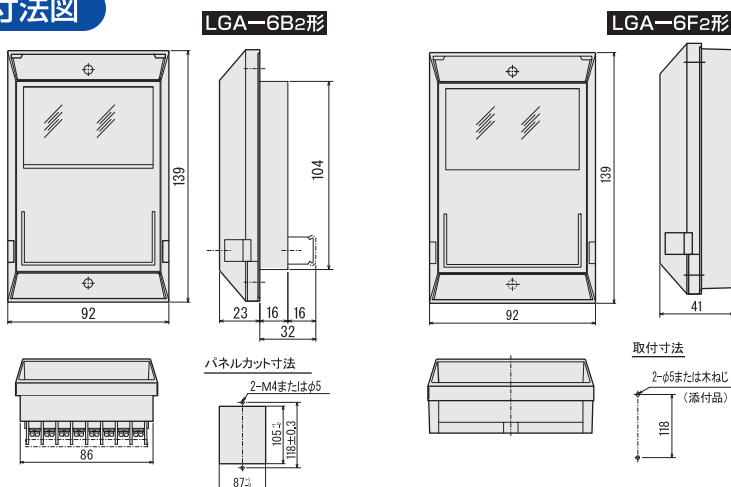

▼ LGA-6F2形



集合型漏電火災警報器 UP-10LA形 消防法規格適合品

▼ UP-10LA形(10回路満装)



▼ 定格・仕様

	UP-10LA形(埋込形)
届 出 番 号	E030402A
構 造	プラグインタイプ
漏電検出回路数	1~10
電 源 電 圧	AC100/200V 50/60Hz
電圧変動範囲	AC80~110V AC160~220V
公称作動電流値	100-200-400-800mA(タップ切替)
整定動作時間	0.1/0.3秒(タップ切替)
動 作 表 示	LED
復 帰 方 式	手動
接 点 容 量	AC250V 2A 力率1.0 AC250V 1A 力率0.4
消 費 電 力	40VA以下(10ユニット同時作動)
重 量	約5.8kg(10回路満装時)

▼ 外形寸法図

