

低圧クリート

●材質:PP樹脂

性能

- 定格電圧:AC600V
- 商用周波耐電圧:2500V/1分間異常なし


●分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用下さい。

TBL-1形

1箱100個入り



▼外形寸法図




TBL-2形

1箱100個入り




▼外形寸法図

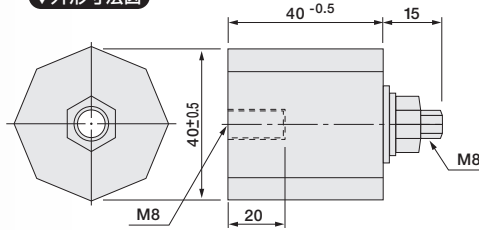


TBL-25形/TBL-30形

1箱100個入り



▼外形寸法図

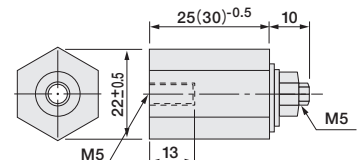

()内寸法はTBL-30形

取付台

●材質:ABS樹脂

ランプ/COS切替スイッチ取付台


CSB-1・2・3形



CSB-3形

CSB-2形

▼外形寸法図

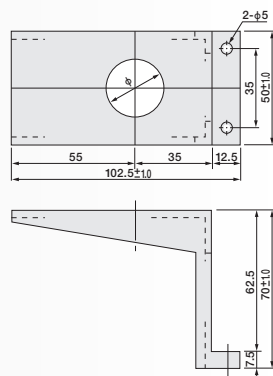

形式	φ
CSB-1	25
CSB-2	30
CSB-3	穴ナン

スナップスイッチ取付台

TSB-1形

1箱20個入り



▼外形寸法図

