


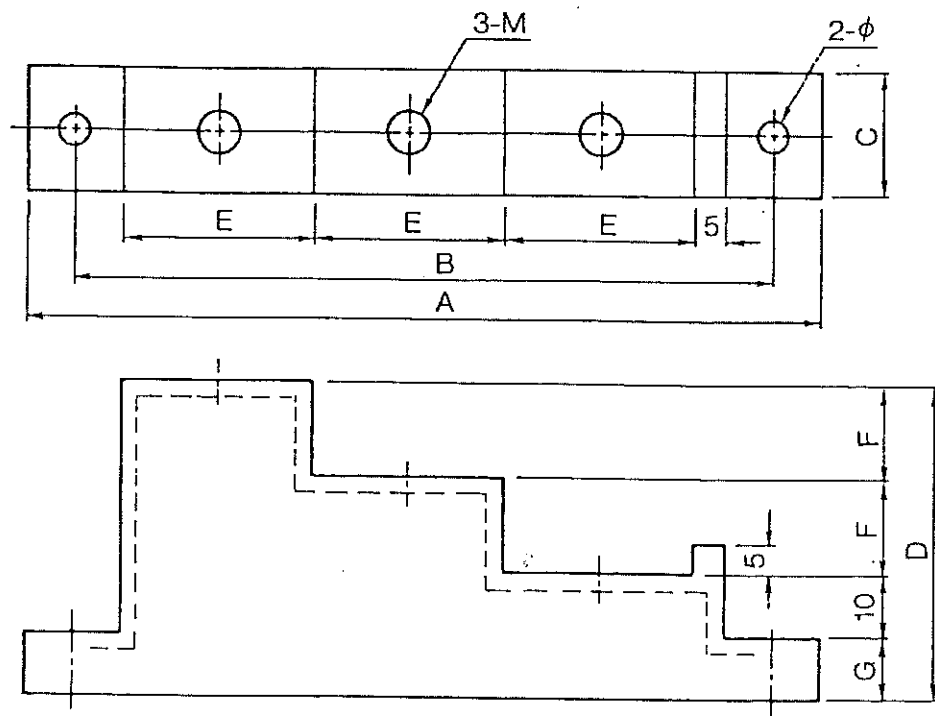


作成	照合	承認	仕様書	整理番号	1 1
				9406-103	
品名			TBL形支持台 TBL-3S, TBL-3M1 TBL-3M2	平成16年2月16日	
<p>1. 用途 低圧配線銅帯の支持及び接地線中継銅帯の支持</p> <p>2. 定格</p> <p>1) 定格絶縁電圧 AC600V以下</p> <p>2) 定格周波数 50/60Hz</p> <p>3) 絶縁抵抗 各充電ねじ部相互間 5MΩ以上 充電ねじ部一括と取付ねじ部間 5MΩ以上 (DC500Vメガーにて測定)</p> <p>4) 商用周波耐電圧 2500V 1分間</p> <p>5) 使用温度範囲 -25℃~+70℃</p> <p>3. ねじ締付け強度 2.5~3N・m (約30kgf・cm)</p> <p>4. 外形寸法 図番9406-213参照</p>					

泰和電気工業株式会社



形 式	A	B	C	D	E	F	G	M	ϕ
TBL-3S	116	104	20	50	25	15	10	6	5
TBL-3M1	125	110	20	50	30	15	10	6	5
TBL-3M2	140	125	20	50	35	15	10	6	5
TBL-3L	155	140	30	75	40	25	15	8	6

本体材質：ABS樹脂（黒色）（94HB）

關係圖面記事	圖法	第三角法		作成	04年2月16日		名 稱	TBL形支持台	
	檢 閱		設 計	—		寫 圖			TBL-3S, TBL-3M1 TBL-3M2, TBL-3L
	尺 度		—		処 理	—			圖 番

泰和電気工業株式会社