




作成	照合	承認	仕様書	整理番号	1 1
				9406-104	

品名	TBL形支持台 TBL-3L	平成16年2月16日
----	-------------------	------------

1. 用途 低圧配線銅帯の支持及び接地線中継銅帯の支持

2. 定格

1) 定格絶縁電圧 AC600V以下

2) 定格周波数 50/60Hz

3) 絶縁抵抗 各充電ねじ部相互間 5MΩ以上  
 充電ねじ部一括と取付ねじ部間 5MΩ以上  
 (DC500Vメガーにて測定)


4) 商用周波耐電圧 2500V 1分間

5) 使用温度範囲 -25℃~+70℃

3. ねじ締付け強度 6.0N・m (61.2kgf・cm)

4. 外形寸法 図番9406-213参照

泰和電気工業株式会社

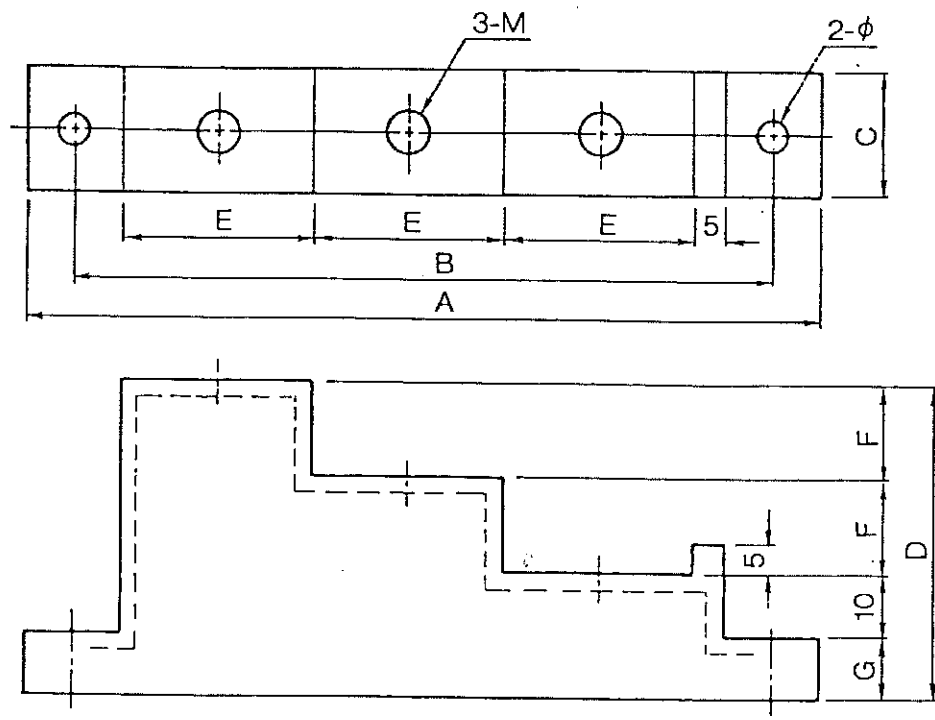

形式	A	B	C	D	E	F	G	M	φ
TBL-3S	116	104	20	50	25	15	10	6	5
TBL-3M1	125	110	20	50	30	15	10	6	5
TBL-3M2	140	125	20	50	35	15	10	6	5
TBL-3L	155	140	30	75	40	25	15	8	6

本体材質：ABS樹脂（黒色）（94HB）

關係圖面記事	圖法	第三角法		作成	'04年 2月 16日		名稱	TBL形支持台	
	檢圖	設計	寫圖	處理	番	TBL-3S, TBL-3M1 TBL-3M2, TBL-3L			
	圖					9406-213			
	尺度	—		處理	—				

泰和電気工業株式会社