


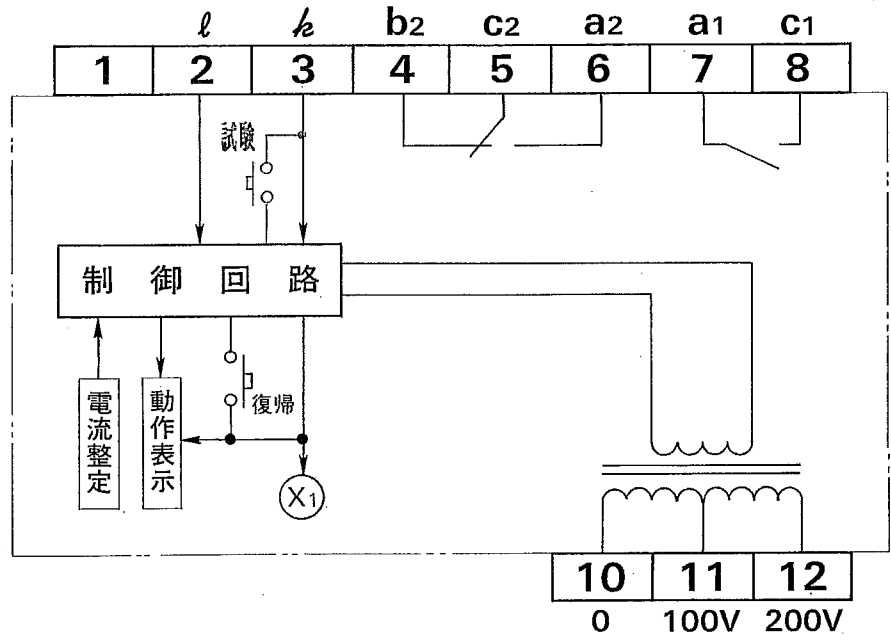


作 成	照 合	承 認	仕 様 書	整理番号	1 2
				T9057a	
品 名 漏 電 リ レ ー			形 式 LL-30M	平成 4 年 7 月 17 日	
<p>1. 定 格</p> <p>1) 定格操作電圧 AC100V/110V, AC200V/220V</p> <p>2) 定格周波数 50/60Hz</p> <p>3) 定格消費VA 5VA以下</p> <p>2. 構 造</p> <p>1) 取 付 方 式 屋内露出形</p> <p>2) 復 帰 方 式 手動/自動(切替)</p> <p>3) 電 流 整 定 値 30-100-200-500-800(mA)</p> <p>4) 動作時間整定値 100-300(ms)</p> <p>5) 出 力 接 点 1a, 1c AC 250V 2A (力率0.4)</p> <p>6) 動 作 表 示 LED</p> <p>7) ケ ー ス 材 質 ポリカーボネート樹脂(黒色)</p> <p>3. 性 能 (JIS C 8374 準拠)</p> <p>1) 動作電流値 整定値に対して 50~100%</p> <p>2) 動作時間 整定値に対して 50~100%</p> <p>3) 使用操作電圧範囲 AC80V~120V, AC160V~240V</p> <p>4) 使用温度範囲 -10℃~50℃</p> <p>5) 絶縁抵抗および耐電圧</p> <p style="padding-left: 40px;">DC 500Vメガー 10MΩ以上</p> <p style="padding-left: 40px;">AC 1500V, 1分間</p>					

4. 内部接続図



5. 外形寸法図

