

経済的な低圧用零相変流器です！


Taiwa

低圧用

ZB-20形

JIS-C8374 適合品

零相変流器

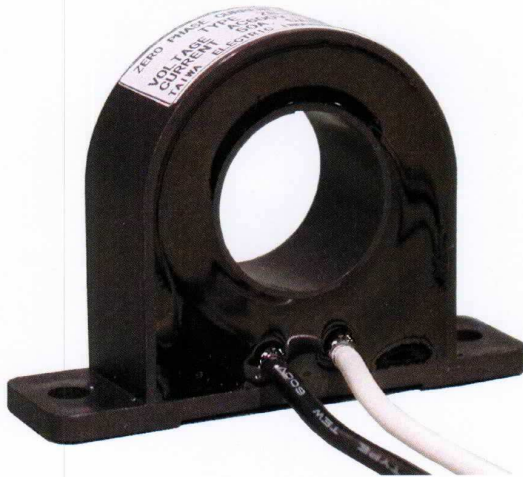


■特長

- ・ 单相／三相50A回路
(14mm²3本) に最適。
- ・ トランスB種接地線、
最大100mm²1V線まで
使用でき経済的です。
- ・ 多湿になる場所にも設置可能な
モールド構造となっています。
- ・ 0.7m以内なら直接端子接続が
出来るリード線付きです。

■仕様

形式	ZB-20
定格周波数	50/60Hz
定格電圧	AC600V以下
定格電流	50A
特性規格	JIS C8374 漏電継電器
絶縁抵抗	出力リード線と金具間 DC500Vメガ-50MΩ以上
絶縁耐力	出力リード線と金具間 AC2000V/1分間
使用温度範囲	-20~60℃
互換性	各種低圧用漏電継電器
ケース材質	ABS樹脂(エポキシ樹脂充填)
出力リード線	0.5mm ² 耐熱ビニル電線70cm
重量	60g
最大適合電線	1V22mm ² 2本、1V14mm ² 3本

■外形図

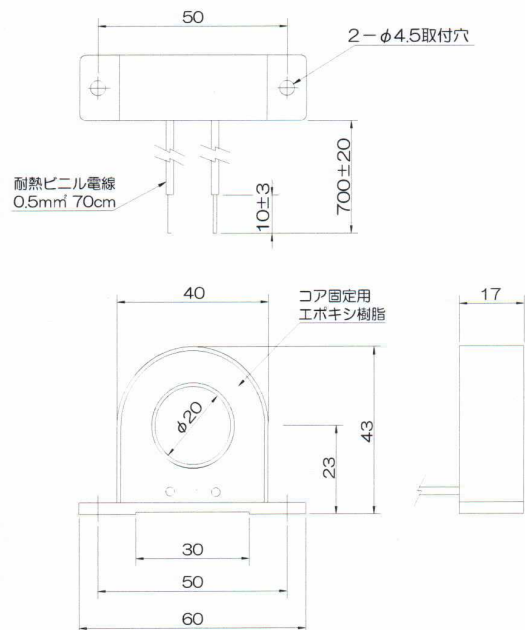

⚠️ ◆安全のために 零相変流器ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

TEW 泰和電気工業株式会社
TAIWA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

本社 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-8 伸和ビル4階 TEL:03-3432-2521(代) FAX:03-3432-2527
 浦和工場 〒336-0022 さいたま市南区白幡2-5-26 TEL:048-861-3131(代) FAX:048-862-1119
 名古屋出張所 〒455-0002 名古屋市港区東海通り3-7 TEL:052-661-4100(代) FAX:052-661-4107
 九州出張所 〒815-0032 福岡市南区塩原3-2-12 TEL:092-511-0711(代) FAX:092-552-8475
 札幌出張所 〒002-8008 札幌市北区太平8条7-4-8 TEL:011-772-3424(代) FAX:011-772-3424
 URL <http://www.taiwadenki.co.jp> E-mail: webmaster@taiwadenki.co.jp 2004-01-27MM