




① DB-L220-RN (4P用)

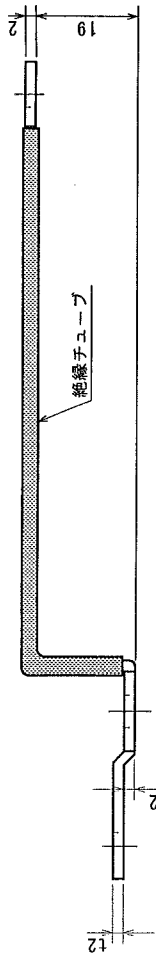

②DB-L220-S(4P用)

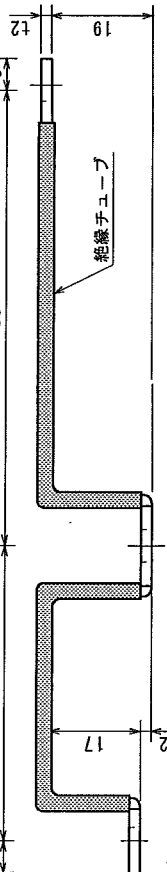

③ DB-L220-T (4P用)

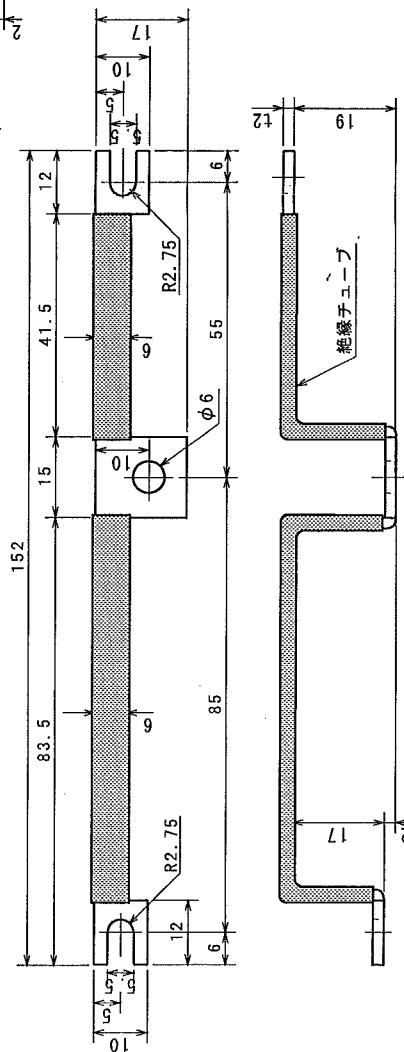

材質：ブスバー C1100 ニッケルメッキ

絶縁チューブ スチューブ 600V 105°C または相当品

寸法許容差： ± 0.5

記事 1) MCCB 4P 100A (コンパクト7°レール用)

記 事	年 月 日	関 面 番 号	図 面 名 称
		保	
		図	
※1 REをRNNに変更。	02.1.18		

縮尺	1/1	御納入先
製番		御注文主

殿	画送	第三角法	作度	'00年11月14日
	殿	校図	設 計 書 石井 垣	

名 称	分電盤用銅帶 MCCB 4P 100A用 DB-L220-RN,-S,-T
圖 番	9704-431

※1	REをRNに変更。
----	-----------

泰和電気工業株式会社