


室内用 BGN形 高圧表示灯

▼ BGN-35R形／BGN-65R形

発光ダイオード表示灯




赤色発光状態

▼ 定格・仕様

	BGN-35R形(赤色)	BGN-65R形(赤色)
設置場所	変電室またはキュービクル内	
使用回路	3300V	6600V
点滅開始電圧	50/60Hz	
封入コンデンサ容量	定格電圧の60%以上で点滅を開始する	
重 量	250pF	1000g

▼ 外形寸法図

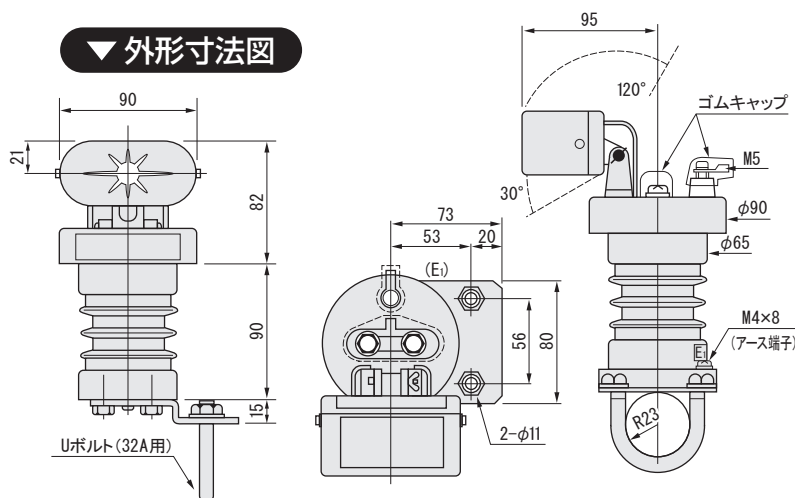

▼ BGN-66形

盤面表示型




制御ボックス

表示ランプ

▼ 定格・仕様

	BGN-66形	BGN-67形 受注生産品
設置場所	変電室またはキュービクル内	
使用回路	6600V(3800V) 50/60Hz	
点滅開始電圧	定格電圧の60%以上	
封入コンデンサ容量	250pF	
表示ランプ形式	LSTD-6R(IDE製) DC6V 14mA	補助リレーを介して出力
重 量	本体:830g	制御ボックス:270g

▼ 外形寸法図

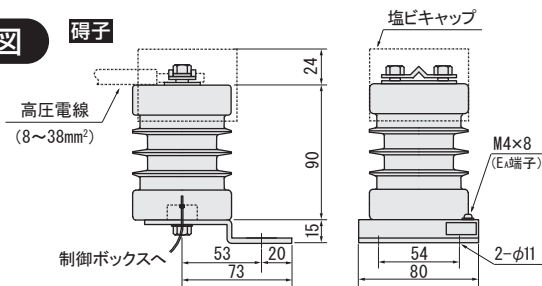

▼ BGN-67形


受注生産品

高圧検出器




制御ボックス

制御ボックス



(取付幅)

表示ランプ

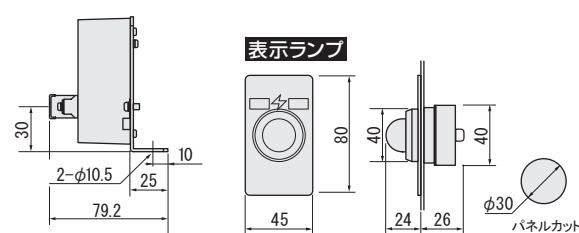

パネルカット